

NOTSTRØM XT

ユーザー・ガイド

この度notstrømをご購入いただき、誠にありがとうございます。notstrømを使えば、電気機器をあらゆる場所で充電することができます。自転車、ポートの上やビーチ等、様々な場所でお使いいただけます。notstrømは10.000mAhの放電容量を擁している為、数日間、コンセント要らずの生活が送れます。また、耐候性に優れているため、アウトドアに最適です。

注意：防水の為、マイクロUSBポートと充電ポートには常に保護キャップを装着してください。充電ケーブルは常にしっかり閉じ、雨天時も雨が充電ポートに入らない様にしてください。notstrømは埃や湿気のある場所に保管しないでください。時間が経つにつれ、除埃・除湿機能が低下することがあります。海水に浸したり、notstrømを持ったまま泳いだりしないでください。液体の化学製品さらさないでください。温度の極度に高い/低い、湿気のある場所で保管しないでください。マイクロUSBポートや充電ポートに水がついた場合、乾いた布でふき取ってください。マイクロUSBポートと充電ポートの防水性は全ての環境下で保証されるわけではありません。乱用や不適切な使用方法による損傷や欠陥については、補償の対象外となります。商品についてのその他の質問は、お客様サービスセンターへお問い合わせください。

商品をより長い期間ご使用いただく為、このユーザー・ガイドに書かれている注意事項はよく読んでください。

技術データ：
6.800mAh/36Wh
入力 **5V/1.5A**
出力**5V/2.1A**

配送内容：
notstrømアウトドア充電器/防水Y充電ケーブル
マイクロUSB充電ケーブル/ 自転車サポーター
2xペルクロ・サポートバンド

1 キャップを開く

後方の保護キャップを外します



注意:
充電後は毎回保護キャップを装着してください。水や湿気、埃が入ると、場合によっては取り返しのつかない損傷となる場合がございます。

2 充電コートをつなぐ

同梱のマイクロUSBケーブルをインポートにつなぎます。これで、USB接続機器(PC/MAC, USBネットアダプター、車、ソーラーパネル)を充電することができます。


※USBネットアダプターは配達内容に含まれておりません。

注意:
充電後は保護キャップを忘れずに再び装着してください。



3 LED表示

充電の際、LEDの点滅の仕方でも充電度合の確認ができます。全てのLEDが光っていれば、充電完了です。

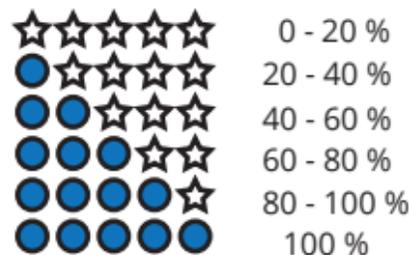

☆ LEDが点滅している状態
● LEDが光っている状態

注意:
充電の際はワンボタンでもLEDの電源を付けたり消したりすることができます。(カモフラージュモード 参照)

可動式USB機器の充電の仕方

1 プラグを差し込む

notstrømの充電ポートの保護キャップを取り外し、充電ケーブルの防水プラグを差し込みます。



注意:
ネジブタをきちんと閉めなければ防水性になりません。

2 接続を選ぶ

マイクロUSBプラグ

YケーブルのマイクロUSBプラグを、充電する機器に接続してください。(例: アンドロイドやウィンドウのスマートフォン)



お持ちのUSB充電ケーブルをYケーブルのUSBカップリングと繋ぎます。(例: アイフォン/アイパッド、ミニUSB接続機器)

注意:
notstrømの電源を入れないと、充電は始まりません。

3 notstrømの電源を入れる

電源ボタンを2秒間長押ししてください。LEDライトが点灯し、接続された機器の充電が始まります。



注意:
電源ボタンを2秒以上押さないと、notstrømの電源は入りません。LEDライトのみが点灯します。(カモフラージュモード参照)

notstrømの電源の切り方

notstrømの電源の切り方

電源ボタンを2秒以上長押しします。

もしくはケーブルをnotstrømから外すと、10秒後に自動的に電源が切れます。

注意:

充電ケーブルが開いた状態でnotstrømの電源を入れると、スタンバイモードとなります。充電したい機器をつなげると、すぐに充電が始まります。

notstrømの電源が切れているか、わからない場合、充電ケーブルを抜くことをお勧めします。

アイパッド、 아이폰の充電の仕方

アップルの機器をYケーブルのUSBカップリングと繋ぎ、notstrømの電源を入れてください。

アイパッドや 아이폰の充電には、アップル社オリジナルのケーブルを使用することをお勧めします。




注意:

notstrømとアイパッドの接続に防水ケーブルを使用したい場合、弊社の防水プラグとアップル社の30ピンもしくはLightningケーブルを使用することにより、適切なケーブルを用意することができます。

充電状況の確認

JP

電源ボタンを押すと、充電状況が表示されます。

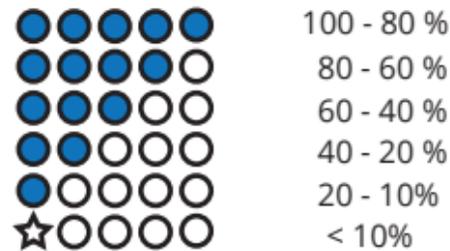

○ LED ライトが消えている状態
☆ LED ライトが点滅している状態
● LED ライトが光っている状態

LEDライトが一つだけ点滅している場合は、容量の10%以下の状態ですので、充電する必要があります。

電源ボタンをもう一度押すと、LED表示の電源が再び切れます。

注意:

LED表示による充電状況の確認はnotstrømの電源のオン/オフに関わらず、いつでも行うことができます。

カモフラージュモード

LED表示は、いつでもフェードアウトさせることができます。

notstrøm本体の充電時や、充電する機器が接続されると、LED表示の電源は自動的に切れます。LEDライトを消したい場合、電源ボタンを短く押してください。充電作業が中断されることなく、LEDライトの電源のみが消えます。

注意：

電源ボタンをもう一度押すと、再びLEDライトの電源が入ります。

スタンバイモード

充電ケーブルが繋がった状態でnotstrøm本体の電源を入れると、自動的にスタンバイモードになります。

充電する機器を繋ぐと、充電が始まります。充電が完了しても、notstrømの電源は切れません。


スタンバイモードにすることにより、自転車でのM3の操作がしやすくなります。また、GPS追跡、USB動作感知装置、ワイルドカメラ等の外出先でのモニタリング時も、電池が長持ちします。

注意：

スタンバイモードを中止したい時は、notstrømの電源をオフにするか、接続しているケーブルをはずしてください。

耐候性

2つの保護キャップが閉じられていないと、notstrømは雨、雪、埃、泥から保護されません。

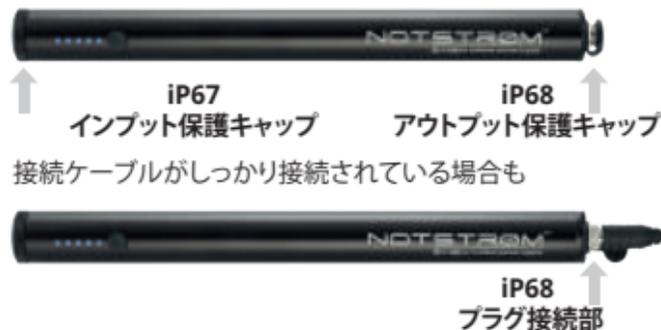

注意：

水や少量の異物(砂、埃、ごみ等)が本体に入った場合、誤作動や漏電が起きることがあります。プラグ接続部や保護キャップは使用后掃除してください。プラグと保護キャップをnotstrømに装着する際は、これらが乾いて清潔な状態であることを確認してください。

自転車への取り付け方

1 サポーターを設置する

ほとんどの自転車には、下パイプにボトルホルダー用の2つの穴があります。ここにnotstrømのサポーターを取り付けてください。穴をゆるめて、サポーターを設置し、再び穴を締めてください。



注意:
既にボトルホルダーが設置されていても、更にnotstrøm・サポーターを取り付けることができます。

2 notstrømを設置する

notstrømをサポーターにはめ、マジックテープバンドで固定します。



注意:
notstrømは常にマジックテープで固定してください!

固定しない状態で運転すると、notstrømが転落する危険性があります。

3 設置完了



安全指針

- + 60度以上の温度の場所に、長時間放置しないでください。(例:車のダッシュボード)セルの取り返しのつかない損傷につながります。
- + 0度以下、もしくは45度以上の状態でnotstrøm本体を充電しないでください。
- + notstrømを長期間使用しない場合は、出来る限り涼しく乾燥した場所に保管してください。-10度以上25度以下の場所に保管してください
- + 収納時の充電状態は、容量の40%です。8週間ごとに充電状況をチェックし、必要に応じて充電してください。
- + notstrømを解体修理しないでください。蓄電池は一般の方がメンテナンスできる構成物を含んでおりません。

廃棄/リサイクル



notstrømはリチウムイオン電池を含んでいます。廃棄の際は、法律で定められた通り、地域の回収場所へお持ちくださください。通常の家ごみとしての廃棄はバッテリー法により禁止されています。

弊社で使用済の電池の回収を無料で行っております。

電池の返送は、下記住所までどうぞ。郵送に必要な切手はご負担ください。

ZNEX Deutschland | Münchhofstr. 12 |
D-79106 Freiburg

その他

CE認証および適合宣言

notstrømはCE認証を受けています。RoHS、ヨーロッパ廃棄物指針に合致しています。notstrømはガイドラインR&TTE 1999/5/ECに一致していることを宣言します。この宣言のコピーはwww.znex.deで参照可能です。

免責事項

本ユーザー・ガイドの内容の正確性には万全を期しておりません。しかしながら起こり得る内容の誤り、不備には一切責任を負いません。弊社はメーカーとして、本ユーザー・ガイドに記載の機能を予告なく変更・改善する権利を有します。

無断複写・転載を禁じます

ZNEXの文書による承認無しでは、本ユーザー・ガイドのコピー・複製・転載・記憶メディアへのコピーをいかなる目的でも禁止します。

